

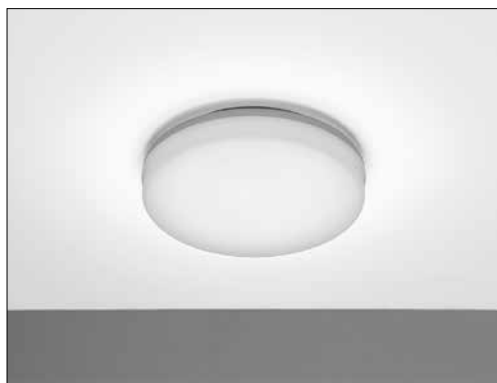


TRIS - PLDR28

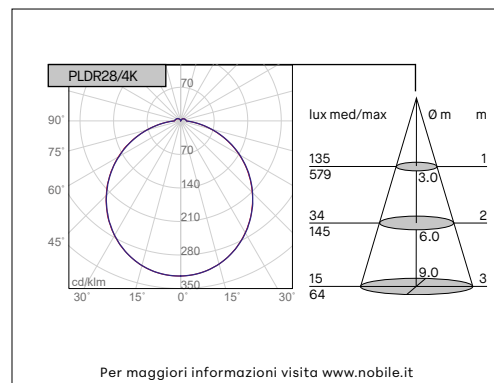

TRIS TONDO

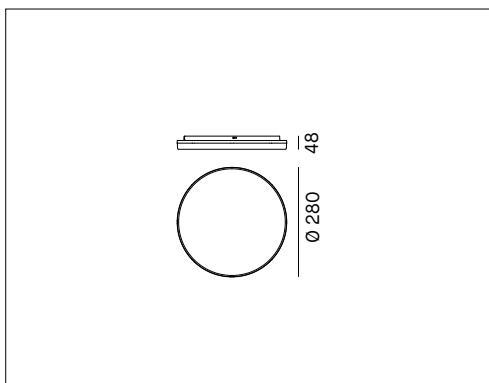

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo con luce diretta per installazione a superficie. Flusso efficiente. Buon comfort visivo e diffusore opale per ottenere una luce omogenea. IP20. IK08. Unico prodotto con selettore temperatura colore integrato: 3000K-4000K-5000K. Alimentatore incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio da superficie		
	Tipo di installazione	A soffitto e a parete		
Dimensione	Diametro	280mm		
	Altezza	48mm		
Lampada	LED	2835		
	System/W	18W		
	Flusso luminoso nominale	PLDR28	2600lm	a 4000K
	Flusso luminoso reale	PLDR28	1855lm	a 4000K
	Temperatura di colore CCT	3000K-4000K-5000K		
	Indice di resa cromatica CRI	>80		
	LED Lifetime	30.000 h		
UGR	<28			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta		
	Fascio di luce	110°		
Materiale	Corpo	Policarbonato bianco		
	Cornice	Alluminio verniciato bianco		
	Diffusore	Opale		
IK	IK	IK08		
Dati elettrici	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso		
Garanzia	Garanzia	2 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015		