



SWITCH - R60S

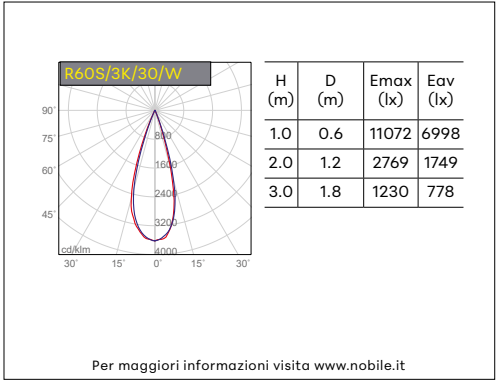

TRACK LIGHT

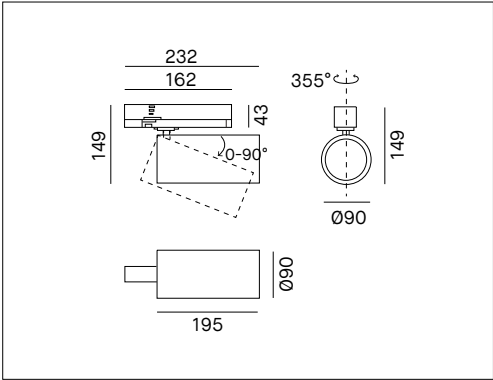

VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED orientabile con adattatore per binario trifase. Adattatore multi-corrente con possibilità di cambiare potenza e flusso luminoso secondo settaggi definiti. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 90°. IP20. Corpo verniciato a polvere, 2 colori disponibili. Lenti in PMMA alta efficienza per 4 fasci di luce. Disponibili come accessori: griglia antiabbagliamento a nido d'ape, alette direzionali e cono a 45°. Disponibile versione dimmerabile DALI. Disponibili opzioni wireless e PIR (iOS e Android).

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore per binario trifase							
	Tipo di installazione	Su binario eurostandard. Compatibile con i seguenti binari: Global, Eutrac, Nuco, Ivela, Staff, Norlux, Unipro, Powergear, Erco							
Dimensione	Diametro corpo	90mm							
	Altezza corpo	195mm							
	Adattatore	162mm							
	Lunghezza totale	232mm							
Lamp	LED	Samsung COB D-Gen.3							
	System/W	30W							
	Flusso luminoso nominale	R60S/3K/20/_	3650lm	R60S/3K/30/_	3650lm	R60S/3K/48/_	3650lm	R60S/3K/65/_	3650lm
		R60S/4K/20/_	3800lm	R60S/4K/30/_	3800lm	R60S/4K/48/_	3800lm	R60S/4K/65/_	3800lm
	Flusso luminoso reale	R60S/3K/20/_	3066lm	R60S/3K/30/_	3060lm	R60S/3K/48/_	3142lm	R60S/3K/65/_	2711lm
		R60S/4K/20/_	3192lm	R60S/4K/30/_	3185lm	R60S/4K/48/_	3272lm	R60S/4K/65/_	2823lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L80B10 (Ta25°)							
	MacAdam	3							
	Rischio fotobiologico	RG0							
	UGR	20° <19, 30° <16, 48° <22, 65° <25							
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 90° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	20°, 30°, 48°, 65°							
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio							
	Colore	B = nero, W= bianco							
	Riflettore	PMMA alta efficienza							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso, 800mA							
	Corrente LED	Con driver dip-switch							
		700mA	26W	3000K	3200lm	4000K	3400lm		
		750mA	28W	3000K	3400lm	4000K	3600lm		
		800mA	30W	3000K	3650lm	4000K	3800lm		
		Non superare i valori di amperaggio indicati							
	Controllo Wireless	CASAMBI, BLL							
	Sistemi operativi	Android, iOS							
	PIR	Integrato con versione /10P							
Garanzia	Garanzia	Versione ON-OFF 3 anni; versione SMART 5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

R60S	/	*	*	/	*	*	/	*	/	*	*	*
		1			2			3			4	
1	Temperatura di colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.									
2	Fascio di luce		20 = 20°; 30 = 30°; 48 = 48°; 65 = 65°									
3	Colore		B = nero; W = bianco.									
4	Alimentatore *		standard = On-Off; 1 = On-Off Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 10 = BLUETOOTH BLL Made in Italy; 10P = BLUETOOTH BLL+PIR Made in Italy; 11 = BLUETOOTH.CASAMBI Made in Italy.									

* senza estensione include On-Off standard driver

SWITCH - R60S



ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA


HONEYCOMB/R60S

Griglia antiabbagliamento a nido d'ape per R60S per riduzione del 30% del flusso e del fattore abbagliamento



FLAP/R60S/B

Alette rompiflusso per R60S. Alette direzionali in acciaio di colore nero goffrato.

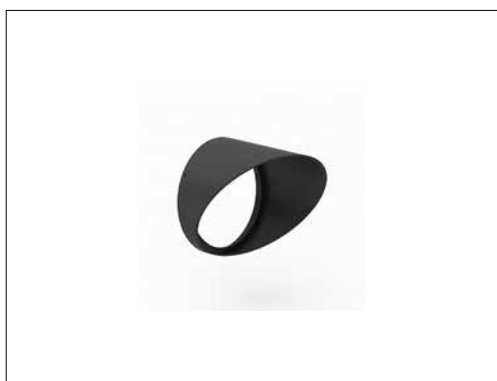

CONE45/R60S/W - CONE45/R60S/B

Cono 45° bianco o nero asimmetrico per R60S.



LENS/R60S/__

Lente intercambiabile in PMMA.

Aperture 20° - 30° - 48° - 65°. Idonee per R60S