



RING - RG03 PIR

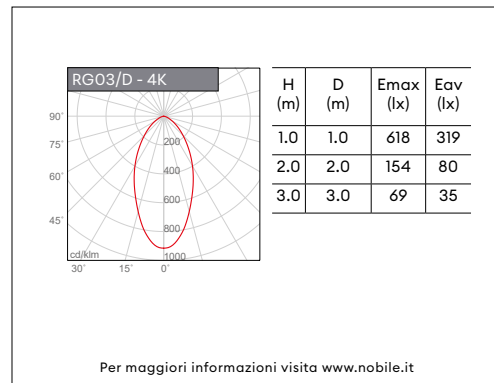

TONDO CON CORNICE

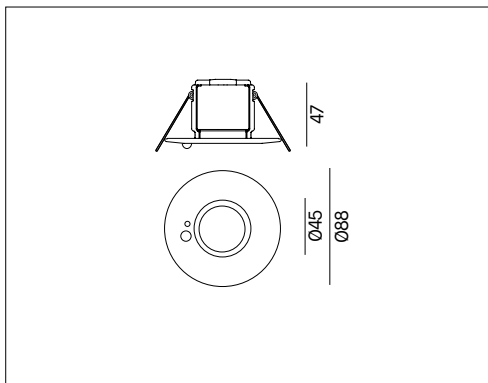

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo ad incasso con ottica fissa e sensore PIR integrato nella cornice. CRI>80. IP20/IP65. Fascio di luce 50°. Cornice in materiale plastico bianco o nero. Corpo in materiale plastico nero. Alimentatore integrato. Switch per impostazione temperatura di colore 2700K-3000K-4000K. Distanza di rilevamento PIR min. 10cm max. 2 metri. Sensore PIR per controllare fino a 20 prodotti sulla stessa linea.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso a plafone			
	Tipo di installazione	A soffitto			
Dimensione	Diametro	88mm			
	Altezza	47mm			
	Foro	68mm			
	Profondità minima per incasso	60mm			
Lampada	LED	SMD			
	LED/W	4.8W			
	System/W	6W			
			2700K	300K	4000K
	Flusso luminoso reale	RG03/D/_/PIR	600lm	650lm	675lm
	Temperatura di colore CCT	2700K-3000K- 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Luce	LED Lifetime	44.000 h L70B10 (Ta25°)			
	Rischio fotobiologico	RG1			
	Distribuzione della luce	Diretta			
Materiale	Fascio di luce	50°			
	Corpo	Materiale plastico nero			
	Anello	Materiale plastico W=bianco; B=nero			
Dati elettrici	Lente	Plastica			
	Alimentatore	220-240V 50-60Hz incluso			
Garanzia	Dati sensore	min. 10cm max. 2 metri. Sensore PIR per controllare fino a 20 prodotti sulla stessa linea.			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

RG03	/	D	/	*	PIR
		1		2	
1	Temperatura di colore	D = dinamico 2700K; 3000K; 4000K.			
2	Colore	W = bianco; B = nero			

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

CODE	DESCRIZIONE
RG03/RING/W/PIR	Anello tondo bianco
RG03/RING/B/PIR	Anello tondo nero