



## SOLIS MICROPRISMATICO

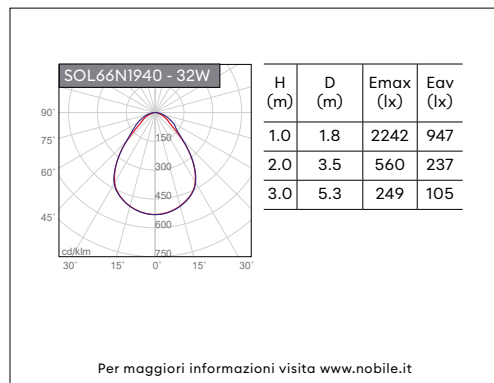

## APPARECCHIO QUADRATO A SUPERFICIE E A SOSPENSIONE

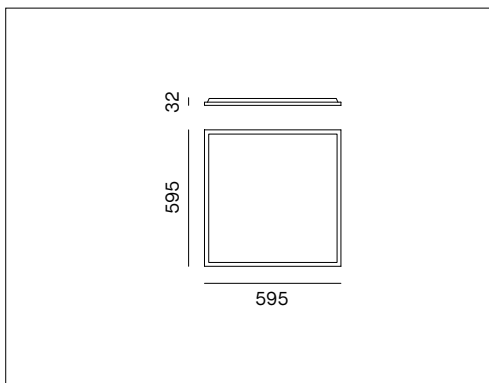

### VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato a luce diffusa. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Flusso efficiente e luminanza controllata. Buon comfort visivo. IP20/IP40. Diffusore microprismatico. Alimentatore multipotenza incluso. Disponibile versione DALI2/PUSH. Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

|                |                              |                                                                                                    |             |                   |             |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Montaggio      | Tipo di prodotto             | Apparecchio a superficie e a sospensione                                                           |             |                   |             |
|                | Tipo di installazione        | A soffitto o a sospensione                                                                         |             |                   |             |
| Dimensione     | Cornice                      | 595x595mm                                                                                          |             |                   |             |
|                | Altezza                      | 32mm                                                                                               |             |                   |             |
|                | LED/W                        | 24-29W                                                                                             |             |                   |             |
|                | System/W                     | 27-32W                                                                                             |             |                   |             |
| Lampada        |                              | 3000K                                                                                              |             | 4000K             |             |
|                | Flusso luminoso reale        | <b>SOL66N1930</b>                                                                                  | 3300-3900lm | <b>SOL66N1940</b> | 3500-4200lm |
|                | Temperatura di colore CCT    | 3000K-4000K                                                                                        |             |                   |             |
|                | Indice di resa cromatica CRI | >80                                                                                                |             |                   |             |
|                | LED Lifetime                 | 50.000h L70B10 (Ta25°)                                                                             |             |                   |             |
|                | MacAdam                      | 4                                                                                                  |             |                   |             |
|                | Rischio fotobiologico        | RG0                                                                                                |             |                   |             |
|                | UGR                          | <16 0.50H                                                                                          |             |                   |             |
| Luce           | Distribuzione della luce     | Diffusa                                                                                            |             |                   |             |
|                | Fascio di luce               | 90°                                                                                                |             |                   |             |
| Materiale      | Corpo                        | Ferro                                                                                              |             |                   |             |
|                | Cornice                      | Alluminio verniciato bianco (RAL9003)                                                              |             |                   |             |
|                | Diffusore                    | Microprismatico                                                                                    |             |                   |             |
|                | Cavo di sicurezza            | 1m, incluso                                                                                        |             |                   |             |
| Dati elettrici | Alimentatore                 | Alimentatore multipotenza 220-240V 50-60Hz incluso.                                                |             |                   |             |
|                | Corrente LED                 | 700-840mA                                                                                          |             |                   |             |
| Garanzia       | Garanzia                     | 5 anni                                                                                             |             |                   |             |
| Norme          | Conformità alle norme        | EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 |             |                   |             |

### CONFIGURAZIONE CODICE

| <b>SOL66N19</b> | *                     | *                                     | / | * |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
|                 |                       | 1                                     |   | 2 |
| 1               | Temperatura di colore | <b>30</b> = 3000K; <b>40</b> = 4000K. |   |   |
| 2               | Alimentatore          | <b>8</b> - DALI2/PUSH                 |   |   |

\* (Max 15 dispositivi su pulsante N.A)

#### Accessori disponibili su richiesta

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AZ6</b>         | Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm                                                                            |
| <b>AZ7</b>         | Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli bianco di 1,4m. |
| <b>AX5/66</b>      | Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio. Foro incasso 601x601mm                                                                           |
| <b>AU4/66</b>      | Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.                                                                                                                      |
| <b>AU4/66/LINK</b> | Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.                                                                                  |

#### Kit emergenza disponibile su richiesta

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore |
|-------------------------|------------------------------------|