

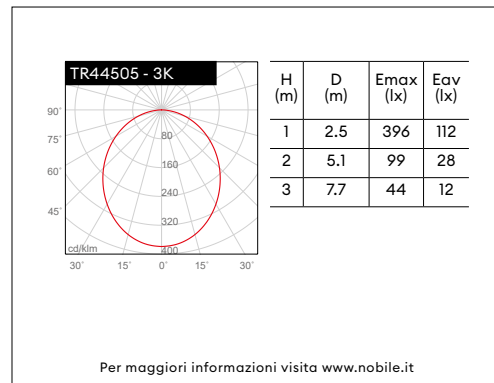


## TR44505

## 48V LINEARE OPALE

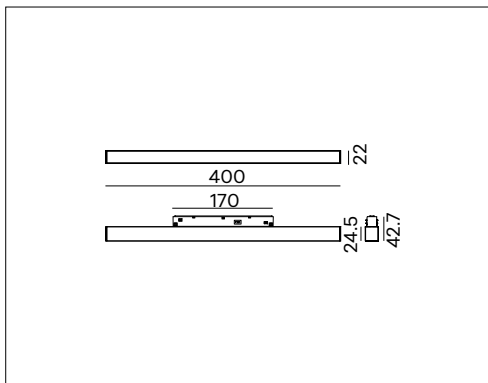

### VOCI DI CAPITOLATO



Profilo LED lineare per binario a 48Vdc. Facile installazione con binario non incluso. LED SMD CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Diffusore in PC opale. IP20. Lunghezza 400mm. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. Alimentatore dimmerabile. Disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

|                |                              |                                                                                                    |              |              |              |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Montaggio      | Tipo di prodotto             | Profilo LED lineare                                                                                |              |              |              |
|                | Tipo di installazione        | A binario 48V (ordinabile separatamente). Compatibile con i seguenti binari: Powergear.            |              |              |              |
| Dimensione     | Lunghezza                    | 400mm                                                                                              |              |              |              |
|                | Altezza                      | 24.5mm                                                                                             |              |              |              |
|                | Profondità                   | 22mm                                                                                               |              |              |              |
|                | LED                          | SMD                                                                                                |              |              |              |
|                | System/W                     | 11W                                                                                                |              |              |              |
| Lampada        | Flusso luminoso nominale     |                                                                                                    | <b>2700K</b> | <b>3000K</b> | <b>4000K</b> |
|                |                              | <b>TR44505</b>                                                                                     | 1870lm       | 2020lm       | 1950lm       |
|                | Flusso luminoso reale        | <b>TR44505</b>                                                                                     | 965lm        | 1044lm       | 1005lm       |
|                | Temperatura di colore CCT    | Selettore CCT integrato: 2700K, 3000K, 4000K                                                       |              |              |              |
|                | Indice di resa cromatica CRI | >90                                                                                                |              |              |              |
|                | LED Lifetime                 | 50.000 h L80B50 (Ta25°)                                                                            |              |              |              |
| Luce           | UGR                          | >28                                                                                                |              |              |              |
|                | Distribuzione della luce     | Diffusa                                                                                            |              |              |              |
|                | Fascio di luce               | 105°                                                                                               |              |              |              |
| Materiale      | Corpo                        | Alluminio verniciato                                                                               |              |              |              |
|                | Colore                       | Nero opaco (RAL9005)                                                                               |              |              |              |
|                | Diffusore                    | Polycarbonato opale                                                                                |              |              |              |
| Dati elettrici | Convertitore 48V             | Dimmerabile                                                                                        |              |              |              |
| Garanzia       | Garanzia                     | 5 anni                                                                                             |              |              |              |
| Norme          | Conformità alle norme        | EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 |              |              |              |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc appropriato, da ordinare separatamente

| CODE IP20   | W   | CODE IP67   | W   | CODE IP20         | W   |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|
| <b>5742</b> | 150 | <b>5993</b> | 100 | <b>CD182/3M</b> * | 100 |
| <b>5743</b> | 200 | <b>5995</b> | 150 | <b>CD183/3M</b> * | 250 |
| <b>5744</b> | 250 | <b>5996</b> | 240 |                   |     |

\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

| Code             | Descrizione                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>5458/DALI</b> | Dimmer DALI monocolor                                     |
| <b>5769</b>      | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                               |
| <b>5960/U</b>    | Centralina Bluetooth Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming |
| <b>5941/C</b>    | Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U                |
| <b>5942/T</b>    | Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U   |

Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente.