

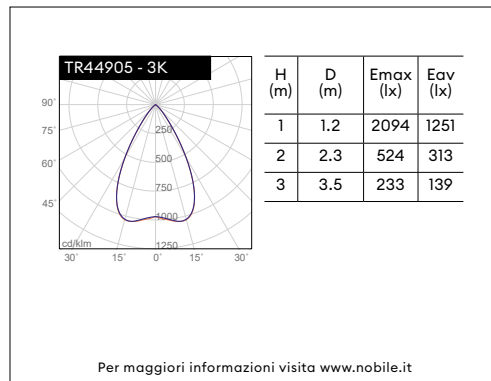
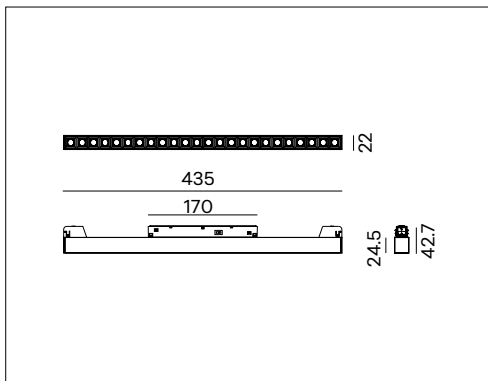


TR44905

48V LINEARE CON OTTICHE UGR

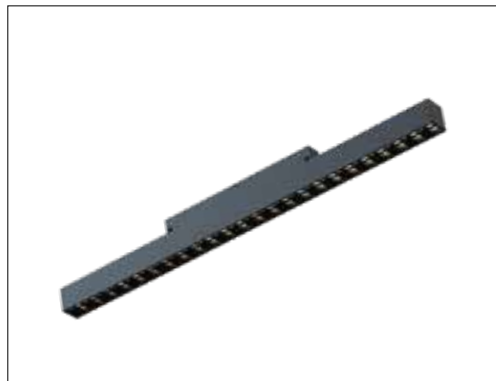

VOCI DI CAPITOLATO



Profilo LED lineare per binario a 48Vdc. Facile installazione con binario non incluso. LED SMD CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Ottiche UGR. IP20. Lunghezza 435mm. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. Alimentatore dimmerabile. Disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Profilo LED lineare			
	Tipo di installazione	A binario 48V (ordinabile separatamente). Compatibile con i seguenti binari: Powergear.			
Dimensione	Lunghezza	435mm			
	Altezza	24.5mm			
	Profondità	22mm			
	LED	SMD			
	System/W	25W			
Lampada	Flusso luminoso nominale		2700K	3000K	4000K
		TR44905	2370lm	2830lm	2700lm
	Flusso luminoso reale	TR44905	1778lm	2119lm	2020lm
	Temperatura di colore CCT	Selettore CCT integrato: 2700K, 3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>90			
	LED Lifetime	50.000 h L80B50 (Ta25°)			
Luce	UGR	<19 0.50H			
	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	40°			
Materiale	Corpo	Alluminio verniciato			
	Colore	Nero opaco (RAL9005)			
	Diffusore	Polycarbonato opale			
Dati elettrici	Convertitore 48V	Dimmerabile			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

Scegliere l'alimentatore 48Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	CODE IP67	W	CODE IP20	W
5742	150	5993	100	CD182/3M * 100	* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.
5743	200	5995	150	CD183/3M * 250	
5744	250	5996	240		

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5458/DALI	Dimmer DALI monocolor
5769	Dimmer PUSH/1-10V monocolor
5960/U	Centralina Bluetooth Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U

Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente.