
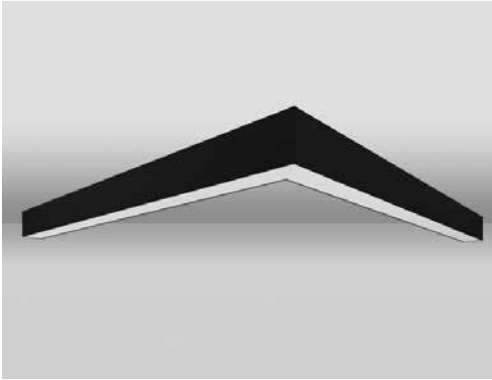
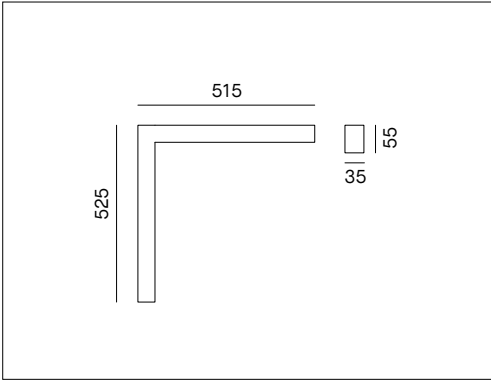


WAY35

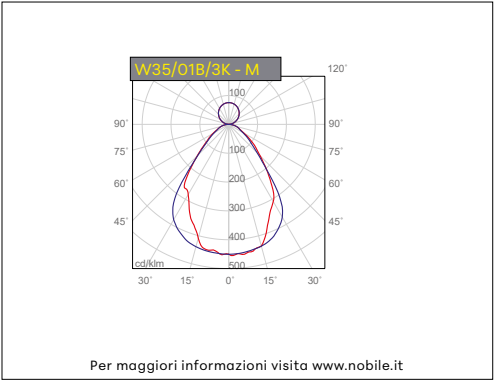

ANGOLARE BI-EMISSIONE MICROPRISMATICO

VOCI DI CAPITOLATO

MADE IN ITALY

IP40

CE

ERP COMPLIANCE

Apparecchio angolare LED bi-emissione (dimensioni 35x55mm). Dimensioni 515x525mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Bi-emissione con diffusore superiore opale incluso e diffusore inferiore microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD Luxeon 3014 CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 60.000h (L80B20). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Unica accensione. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Bi-emissione microprismatico + opale					
	Tipo di installazione	Bi-emissione					
Dimensione	Corpo	515x525mm					
	Altezza	55mm					
	Profondità	35mm					
Lampada	LED	Luxeon 3014					
	System/W	37W					
	Flusso luminoso nominale		UP	DOWN			
		W35/01B/2K/_	1100lm	3200lm			
		W35/01B/3K/_	1150lm	3500lm			
		W35/01B/4K/_	1250lm	3800lm			
	Flusso luminoso reale con diffusore microprismatico (M) DOWN, con diffusore opale (S) UP		2700K		3000K		4000K
			UP	DOWN	UP	DOWN	UP
		W35/01/M	601lm	2018lm	628lm	2234lm	683lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>90					
	LED Lifetime	60.000 h L80B20 (Ta25°)					
	UGR	<19					
Luce	Distribuzione della luce	Bi-emissione					
Materiale	Corpo	Alluminio estruso					
	Tappi di chiusura	Alluminio, non inclusi					
	Colore	Bianco W (RAL9010) o nero opaco B (RAL9005)					
	Diffusore	Policarbonato microprismatico (diffusore superiore opale compreso)					
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

W35	/	*	*	*	/	*	/	*	*
			1	2		3		4	5
1	Lunghezza prodotto		A1 = angolare						
2	Distribuzione della luce		A = mono-emissione; B = bi-emissione						
3	Temperatura di colore		2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.						
4	Colore corpo		B = nero opaco; W = bianco.						
5	Alimentatore		2 = PUSH (DIM 1-10V su richiesta); 3 = DALI.						

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Accessori necessari, da ordinare separatamente

W35/001/_	Kit tappi (2pz)	W35/004	Giunto lineare	W35/008/_	Giunto angolare cieco
-----------	-----------------	---------	----------------	-----------	-----------------------


* W Bianco * B Nero
Modulo cieco ordinabile su richiesta

Kit installazione, da ordinare separatamente

W35/003/SOSP	Kit sospensione 3m (2pz)	W35/003R/_*	Rosone aliment. 3 poli per versioni ON-OFF
W35/003I	Kit sospensione intermedia 3m per fila continua	W35/003R/DALI/_*	Rosone aliment. 5 poli PUSH e DALI


WAY35

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




W35/001/W W35/001/B

Kit tappi in alluminio verniciati bianco o nero (2pz)




W35/003/SOSP

Kit sospensione composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000mm (2pz).




W35/002/CLIP

Kit plafone composto da 2 clip di fissaggio a soffitto (tasselli e viti non inclusi).




W35/004

Giunto lineare (1pz)




W35/006

Kit staffe trimless (2pz).

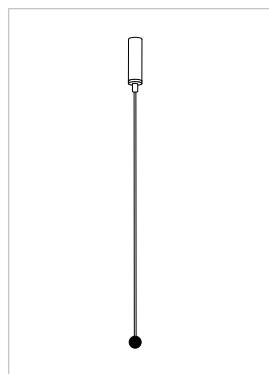


W35/003I

Kit sospensione intermedia composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000 (1pz). Da considerare in corrispondenza dei giunti tra le diverse trafilate ed in corrispondenza dell'elemento angolare.



W35/008/W W35/008/B

Giunto angolare cieco in alluminio bianco o nero (1pz)

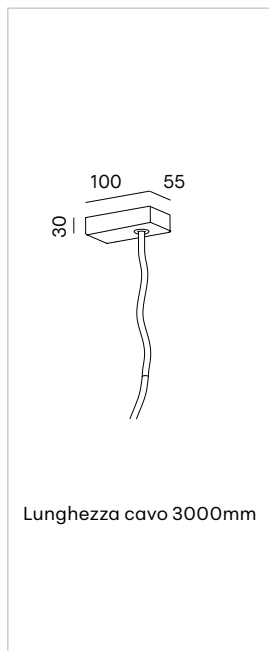

W35/003R/W W35/003R/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 3 poli per driver on-off.

W35/003R/DALI/W

W35/003R/DALI/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5 poli per driver PUSH e DALI.

W35/003R/DALI/WE

W35/003R/DALI/BE

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5+2 poli per driver PUSH e DALI in emergenza.



* W Bianco * B Nero