

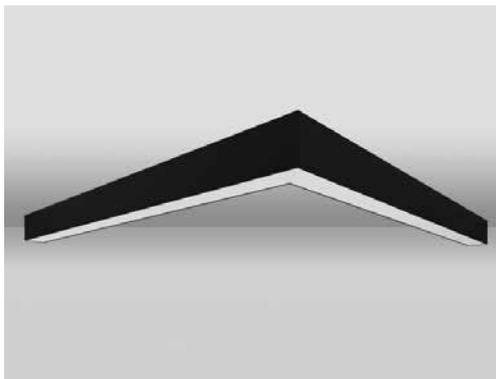


## WAY35

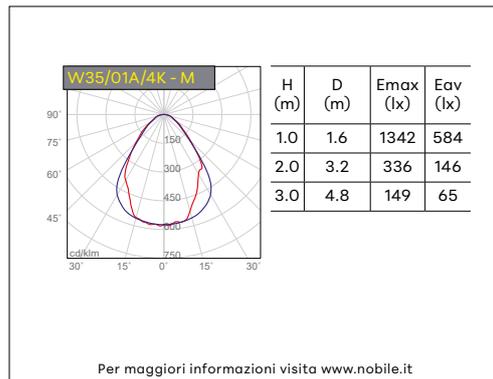

## ANGOLARE MONO-EMISSIONE MICROPRISMATICO

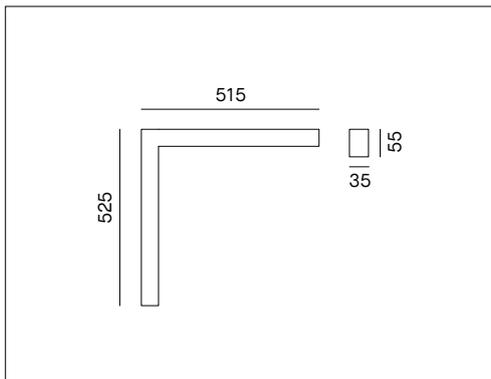

### VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio angolare LED mono-emissione (dimensioni 35x55mm). Dimensioni 515x525mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD Luxeon 3014 CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 60.000h (L80B20). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Mono-emissione microprismatico</b>			
	Tipo di installazione	<b>Mono-emissione</b>			
<b>Dimensione</b>	Corpo	<b>515x525mm</b>			
	Altezza	<b>55mm</b>			
	Profondità	<b>35mm</b>			
<b>Lampada</b>	LED	<b>Luxeon 3014</b>			
	System/W	<b>26W</b>			
	Flusso luminoso nominale	<b>W35/A1B/2K/_</b>	3200lm		
		<b>W35/A1B/3K/_</b>	3500lm		
		<b>W35/A1B/4K/_</b>	3800lm		
	Flusso luminoso reale con diffusore microprismatico (M)		<b>2700K</b>	<b>3000K</b>	<b>4000K</b>
<b>W35/05/M</b>		2018lm	2234lm	2307lm	
Temperatura di colore CCT	<b>2700K, 3000K, 4000K</b>				
Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;90</b>				
LED Lifetime	<b>60.000 h L80B20 (Ta25°)</b>				
UGR	<b>&lt;19</b>				
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Mono-emissione</b>			
	Fascio di luce	<b>80°</b>			
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Alluminio estruso</b>			
	Tappi di chiusura	<b>Alluminio, non inclusi</b>			
	Colore	<b>Bianco W (RAL9010) o nero opaco B (RAL9005)</b>			
	Diffusore	<b>Polycarbonato microprismatico</b>			
<b>Dati elettrici</b>	Alimentatore	<b>ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso</b>			
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>			
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>			

### CONFIGURAZIONE CODICE

W35	/	*	*	*	/	*	/	*	*
1		2		3		4		5	
1	Lunghezza prodotto	<b>A1 = angolare</b>							
2	Distribuzione della luce	<b>A = mono-emissione; B = bi-emissione</b>							
3	Temperatura di colore	<b>2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.</b>							
4	Colore corpo	<b>B = nero opaco; W = bianco.</b>							
5	Alimentatore	<b>2 = PUSH (DIM 1-10V su richiesta); 3 = DALI.</b>							

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A.

Accessori necessari, da ordinare separatamente

<b>W35/001/_</b> Kit tappi (2pz)	<b>W35/004</b> Giunto lineare	<b>W35/008/_</b> Giunto angolare cieco
----------------------------------	-------------------------------	--


\* **W** Bianco \* **B** Nero

Modulo cieco ordinabile su richiesta

Kit installazione, da ordinare separatamente


<b>W35/002/CLIP</b> Kit plafone (2pz)	<b>W35/003R/_*</b> Rosone aliment. 3 poli per versioni ON-OFF
<b>W35/003/SOSP</b> Kit sospensione 3m (2pz)	<b>W35/003R/DALI/_*</b> Rosone aliment. 5 poli PUSH e DALI
<b>W35/003I</b> Kit sospensione intermedia 3m per fila continua	<b>W35/006</b> Kit incasso trimless (2pz)

## WAY35




### W35/001/W W35/001/B

Kit tappi in alluminio verniciati bianco o nero (2pz)




### W35/002/CLIP

Kit plafone composto da 2 clip di fissaggio a soffitto (tasselli e viti non inclusi).

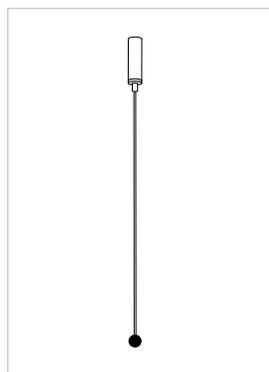

### W35/003I

Kit sospensione intermedia composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000 (1pz). Da considerare in corrispondenza dei giunti tra le diverse trafilate ed in corrispondenza dell'elemento angolare.

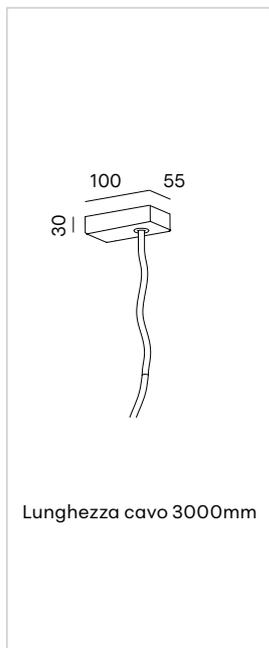

### W35/003R/W W35/003R/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 3 poli per driver on-off.

### W35/003R/DALI/W

### W35/003R/DALI/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5 poli per driver PUSH e DALI.


### W35/003R/DALI/WE

### W35/003R/DALI/BE

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5+2 poli per driver PUSH e DALI in emergenza.


Lunghezza cavo 3000mm

## ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




### W35/003/SOSP

Kit sospensione composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000mm (2pz).




### W35/004

Giunto lineare (1pz)



### W35/006

Kit staffe trimless (2pz).



### W35/008/W W35/008/B

Giunto angolare cieco in alluminio bianco o nero (1pz)



\* W Bianco \* B Nero