


DURABASE DR 100++_{1/2}

Drainagematte für Belagskonstruktionen im Außenbereich

- Verlegeanleitung -

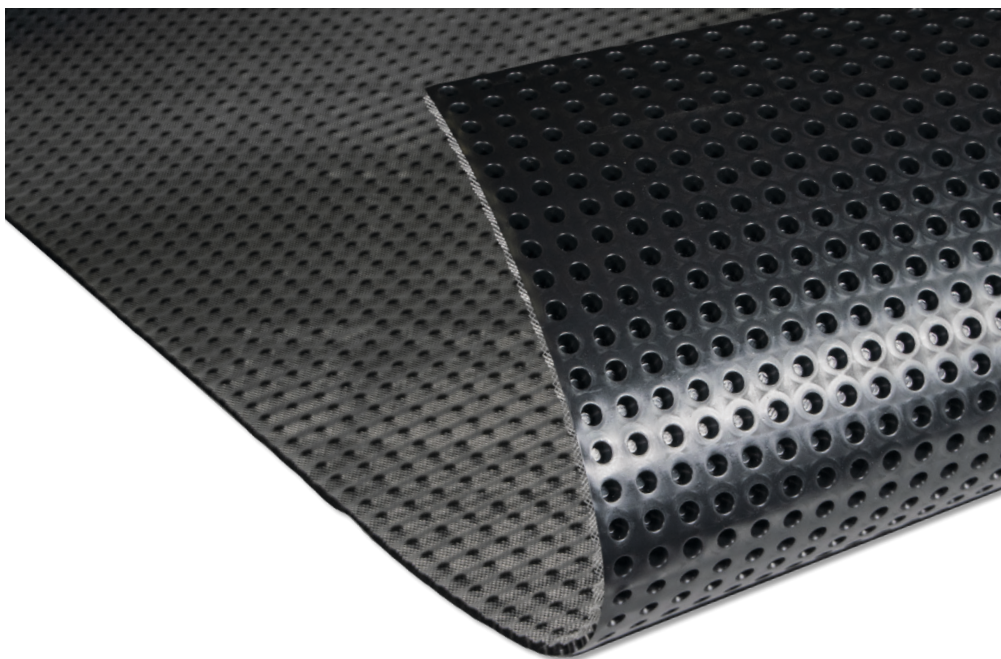

ALLGEMEIN:

Bitte beachten Sie unsere Produktinformation DURABASE DR 100++.

Diese finden Sie im Internet unter **www.dural.com**

Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall vor Verlegung der Matte sorgfältig geprüft werden. Material vor direkter, längerer Sonneneinstrahlung schützen.




VORBEREITUNG

Die Belagskonstruktionen mit DURABASE DR 100++ können sehr flexibel gewählt werden.

- Direktverlegung
- Verlegung mit Stelzlager
- Verlegung im Kies-/ Splittbett

Voraussetzungen sind eine den Anforderungen des Objektes angepasste Bauwerksabdichtung z. B. mit DURABASE WP++ und ein Gefälle von mindestens ca. 2 % zur Entwässerung der Abdichtungsebene.

Eine Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren direkt auf DURABASE DR 100++ ist nicht möglich.



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50



info@dural.de

DURABASE DR 100++^{2/2}

Drainagematte für Belagskonstruktionen im Außenbereich

- Verlegeanleitung -

1. Der fachgerecht vorbereitete Untergrund muss tragfähig, eben und frei von Bestandteilen sein, die die Bauwerksabdichtung beschädigen könnten. Eventuelle Ausgleichsmaßnahmen zur Erzielung eines ausreichenden Gefälles müssen vor Verlegung von DURABASE DR 100++ erfolgen und unterhalb der Bauwerksabdichtung angeordnet sein. Ggf. ist eine Abdichtung zum Schutz der Ausgleichsebene z. B. mit DURABASE WP++ erforderlich.
2. Die auf Maß gebrachten Bahnen lose mit dem Gittergewebe nach oben auf der Bauwerksabdichtung auslegen. Die Verlegung kann aufgrund der speziellen Noppenstruktur von DURABASE DR 100++ richtungslos erfolgen. Mattenanschlüsse untereinander schubfest verbinden. Dazu das oberseitige Mattengewebe jeweils entlang der Mattenlängsseiten hochziehen und die überlappenden Mattenstöße in einer Breite von ca. 3 Noppenreihen eindrücken.



3. Anschließend die gewählte Belagskonstruktion unter Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen Vorgaben und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aufbringen.



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de