

FLEXIBAL PRO S

Désignation	Plot réglable en hauteur de 10 à 15 mm réhausse à commander séparément
Référence plot	FBP S PU401 FBP S PR61
Référence réhausse	FBP S PB205
Matériau	PVC
Couleur	Noir
Hauteur réglable sans réhausse	de 10 à 15mm
Hauteur réglable avec réhausse	de 15 à 25 mm
Hauteur de la réhausse	5 mm
Quantité maximum de réhausse	2
Largeur du joint	4 mm (sécable)
Pose	directe du carrelage (FBP S PU401) ou système de lambourde (FBP S PR61)
Température d'utilisation	De -40°C à +75°C
Charge maximum par plot	400 kg
Accessoires à commander séparément	Pad antidérapant de 200x200 mm (FB TP 200) Colle polymère Speed-Flex (PMK 38) Lambourde (FB S 200) Recouvrement de rail (FBP TR 200 ou FBP TR 400)



FBP S PU401

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr


Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de


Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr


Vue du joint



Vue de profil



Vue de dessus




Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
150	10-15	190,3		10	3,5	4,2	25,6	40
150	15-20	190,3	1x5	10	3,5	4,2	25,6	40
150	20-25	190,3	2x5	10	3,5	4,2	25,6	40



FBP S PR61

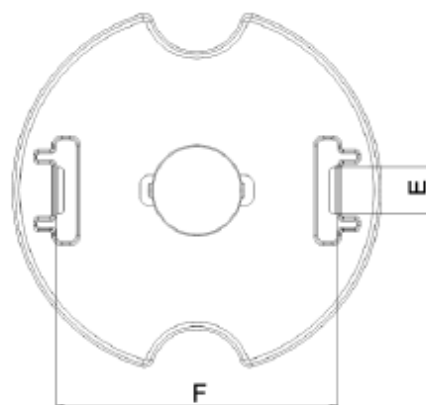

E = 21,77mm / F = 60,7 mm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.



Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

RÉHAUSSE

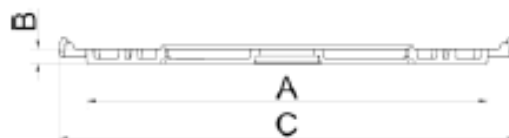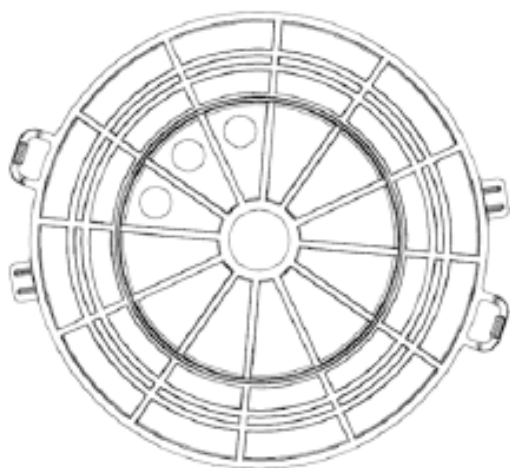

Dimensions (mm)

A	B	C
141	5	160,2



FBP S PB205

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr