


HBP/MW


Sensore di presenza a microonde, con funzione crepuscolare. Diametro di rilevamento massimo 16m. Massima altezza di montaggio 12m.  
*Microwave motion sensor with daylight threshold switch. Detection diameter 16m. Maximum mounting height 12m*

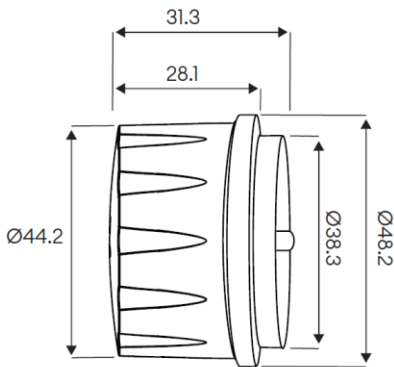


Altezza di installazione tipica 8 - 12 m. / Typical installation height 8 - 12m.

Questa cifra indica la distanza massima al montaggio più alto con il 100% di sensibilità.  
*This figure indicates the maximum distance to the highest mount with 100% sensitivity.*

Montaggio soffitto / Ceiling mounted

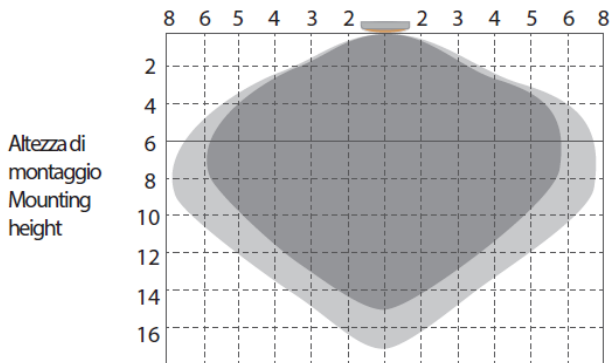

Montaggio parete / Wall mounted

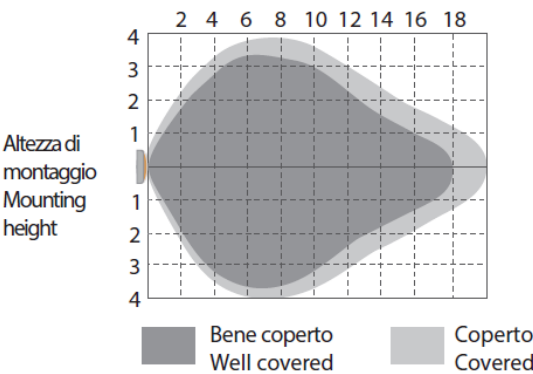

|                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza massima di montaggio / Max high bay mounting height            | 12m                                                                                 |
| Rilevamento diffuso (Ø) / Detection spread (Ø)                         | Ø16m                                                                                |
| Temperatura di esercizio / Operating temperature                       | -20°C to +60°C                                                                      |
| IP                                                                     | IP65                                                                                |
| Impostazioni della soglia di luce diurna / Daylight threshold settings | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/200Lux/250Lux/<br>300Lux/350Lux/400Lux/Disabled |
| Impostazioni di sensibilità / Sensitivity settings                     | 25%/50%/75%/100%                                                                    |
| Tempi di attesa / Hold times                                           | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min                                             |
| Impostazioni del tempo di stand-by / Stand-by time settings            | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/                                             |
| Livello di dimmerazione in stand-by / Stand-by dimming level           | 10%/ 20%/ 30%/50%                                                                   |
| Potenza microwave / Microwave power                                    | <0.3mW                                                                              |
| Frequenza microwave / Microwave frequency                              | 5.8GHz ±75MHz                                                                       |
| Tempo di rilevamento del movimento / Motion detection time             | 0.5ms to 1ms                                                                        |



DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE)

Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

DIRECTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.