NOBILE
Italia

241/G

APPARECCHIO PER INCASSO A PARETE

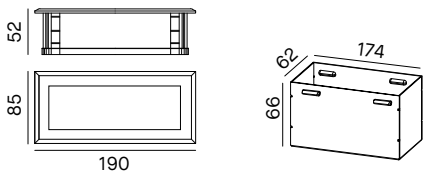



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP65 CE ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED rettangolare per incasso a parete. Emissione diffusa. Corpo in alluminio verniciato bianco. Diffusore in vetro satinato temperato serigrafato grigio. IP65. Dimensioni ridotte: parte frontale 85x190mm, profondità 52mm. Disponibile kit per installazione a parete come accessorio colorato (bianco, grigio, antracite). Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² da 500mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	**Apparecchio per incasso a parete**			
	Tipo di installazione	**Incasso a parete**			
Dimensione	Cornice	**85x190mm**			
	Profondità	**52mm**			
Lampada	LED	**Osram**			
	System/W	**8W**			
	Flusso luminoso nominale	**241/G/3K**	1200lm	**241/G/4K**	1350lm
	Flusso luminoso reale	**241/G/3K**	812lm	**241/G/4K**	914lm
	Temperatura di colore CCT	**3000K, 4000K**			
	Indice di resa cromatica CRI	**>80**			
	LED Lifetime	**50.000 h**			
	MacAdam	**3**			
Luce	Distribuzione della luce	**Diffusa**			
Materiale	Corpo	**Alluminio verniciato bianco**			
	Diffusore	**Vetro satinato temperato e serigrafato grigio**			
	Viti	**Acciaio inox**			
	Cavo	**Neoprene H05RN-F 3x1mm² 500mm**			
	Cassaforma	**Acciaio, inclusa C/CASSA x 241/G**			
IK	IK	**03**			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	**Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso**			
Garanzia	Garanzia	**3 anni**			
Norme	Conformità alle norme	**EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015**			

CONFIGURAZIONE CODICE

241	**/**	**G**	**/**	*	*
				1	
1	Temperatura di colore	**3K** = 3000K; **4K** = 4000K.			

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

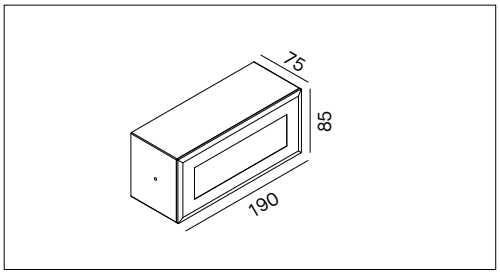

KIT/241/G/__

Accessorio per installazione a parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco BI, grigio GR o antracite NA. Apparecchio LED 241/G da ordinare separatamente.

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it