



BRIK PRO - BP22/1C

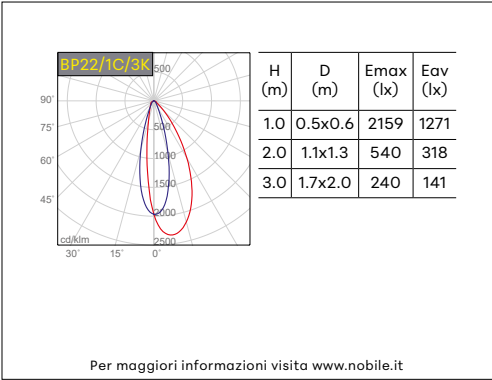

APPARECCHIO A PARETE MONO-EMISSIONE ASIMMETRICA

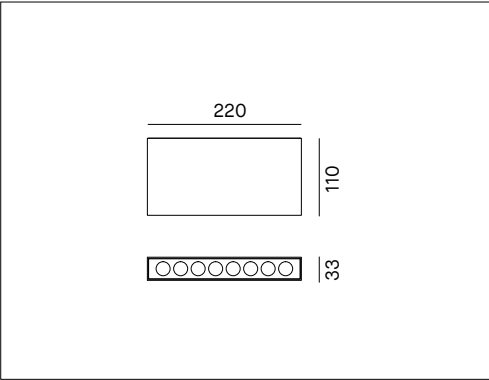

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rettangolare da esterno per installazione a parete. Mono-emissione, fascio di luce asimmetrico 40°. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. Lenti in PMMA protette da vetro serigrafato nero. IK10. IP67. Connettore stagno IP68. Dimensioni ridotte: lunghezza 220mm, profondità 33mm, altezza 110mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete per esterno			
	Tipo di installazione	A parete			
Dimensione	Corpo	110x220mm			
	Profondità	33mm			
Lampada	LED	CREE			
	System/W	14W			
	Flusso luminoso nominale	BP22/1C/3K/_	1300lm	BP22/1C/4K/_	1400lm
	Flusso luminoso reale	BP22/1C/3K/_	938lm	BP22/1C/4K/_	1000lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>90			
	LED Lifetime	50.000 h			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta asimmetrica			
	Fascio di luce	20x30°			
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio			
	Colore	A= antracite RAL7016, G= grigio RAL9006, W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro			
	Diffusore	Vetro serigrafato nero			
	Lente	PMMA			
	Viti	Acciaio			
IK	IK	10			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	220-240V 50-60Hz alimentatore incluso			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

BP22	/	1C	/	*	*	/	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K				1	2
2	Colore	A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro					

