
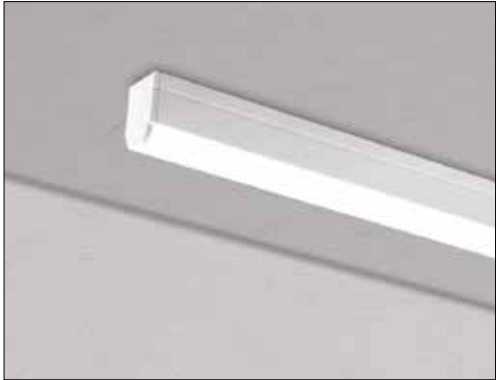
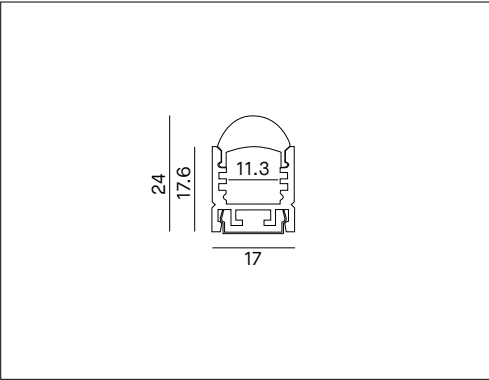


PA/08


PROFILO IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE A SUPERFICIE O A SOSPENSIONE

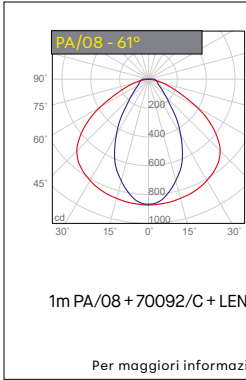


H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	1.2x3.2	872	286
2.0	2.4x6.5	218	71
3.0	3.5x9.8	97	32

1m PA/08 + 70092/C + LENS

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it


VOCI DI CAPITOLATO



Profilo in alluminio lineare per striscia LED, lunghezza 2000mm. Installazione a soffitto, a parete, su mobili, ripiani e aree simili. Installazione a superficie. Installazione via clip. Possibilità di realizzare installazione a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Alluminio verniciato bianco RAL9003. Lente in PMMA opale. 5 diversi fasci di luce possibili a seconda della posizione LED: 25°, 53°, 61°, 72°, 75°. IP20. Superficie per installazione LED 13,3mm, profondità 17mm, altezza 24mm.

Montaggio	Tipo di prodotto	Profilo in alluminio per installazione a superficie o a sospensione
	Tipo di installazione	Illuminazione lineare per soffitto, parete, mobili, mensole e aree simili
Dimensione	Lunghezza	2000mm
	Larghezza	17mm
	Altezza	24mm
	Superficie per LED	13.3mm
Materiale	Profilo	Alluminio
	Colore profilo	Bianco RAL 9003
	Diffusore	PMMA lente
	Tipo di diffusore	PA/08 Lente opale
	Fascio di luce	25°, 53°, 61°, 72°, 75° (a seconda della posizione LED)
	Tappi di chiusura	Plastica
	Clip di fissaggio	Alluminio
Accessori	Incluso	4 tappi ci chiusura 4 clip di fissaggio
	Codici parti di ricambio	KIT/PA08 Kit tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) DIFF/PA08 Lente opale L.2000mm - da inserire lateralmente, no a pressione.
Garanzia	Garanzia	2 anni

Accessori disponibili su richiesta



KIT/SOSP/PA

Kit sospensione per PA/08 (2pz)

Compatibilità LED strip		48092	50041	50092	70002	70042	70092	80160	80200	80300	80340	80360	80390	80400	80500	48102	50051	50102	70012	70052	70102	70220	70230	80310	80350	80321	80322	80331	80332	80371
PA/08		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
		INDOOR LIGHT												OUTDOOR LIGHT										COLOUR LIGHT						