

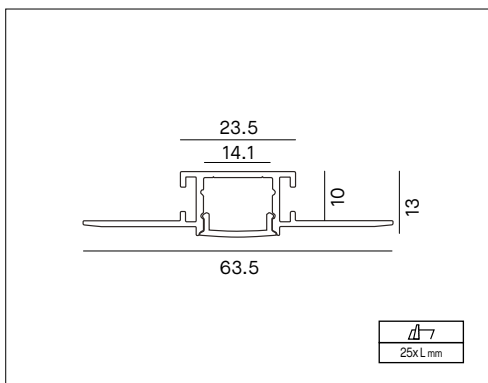


PA/09

PROFILO IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE DA INCASSO TRIMLESS

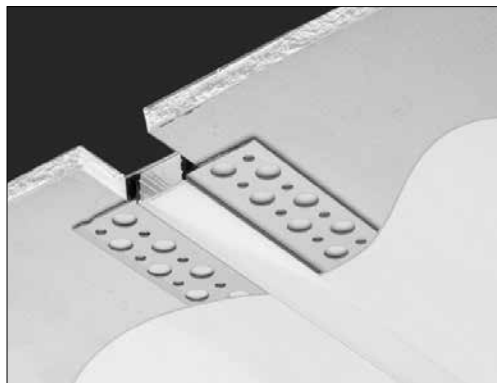

H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	3.0	172	43
2.0	6.0	43	11
3.0	9.0	19	5

1m PA/09 + 70092/N + OPAL DIFFUSER

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Profilo in alluminio lineare per striscia LED, lunghezza 2000mm. Installazione da incasso trimless in controsoffitti di cartongesso da 13mm. Alluminio anodizzato. Installazione con alette laterali con viti. Diffusore opale in PC. IP20. Superficie per installazione LED 14,1mm, larghezza totale 63,5mm, altezza 13mm.

Montaggio	Tipo di prodotto	Profilo in alluminio per installazione da incasso trimless		
	Tipo di installazione	Illuminazione lineare a incasso		
Dimensione	Lunghezza	2000mm		
	Larghezza totale	63.5mm		
	Altezza	13mm		
	Superficie per LED	14.1mm		
Materiale	Profilo	Alluminio		
	Colore profilo	Alluminio		
	Diffusore	PC		
	Tipo di diffusore (incluso)	PA/09/S	Opale	
	Trasparenza diffusore	PA/09/S	Opale	-25% di flusso luminoso
Accessori	Incluso	4 tappi ci chiusura		
	Non incluso	KIT/PA09	Kit tappi (4 pz)	
		DIFF.B/STRIP/3/S	Diffusore opale L.2m	
		DIFF/5M/S	Diffusore opale in bobina di 5m	
		DIFF/10M/S	Diffusore opale in bobina di 10m	
Garanzia	Garanzia	2 anni		

Compatibilità LED strip

Compatibilità LED strip		48092	50041	50092	70002	70042	70092	80160	80200	80300	80340	80360	80390	80400	80500	48102	50051	50102	70012	70052	70102	70220	70230	80310	80350	80321	80322	80331	80332	80371
PA/09		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
		INDOOR LIGHT														OUTDOOR LIGHT							COLOUR LIGHT							