



SLIM - SM090S

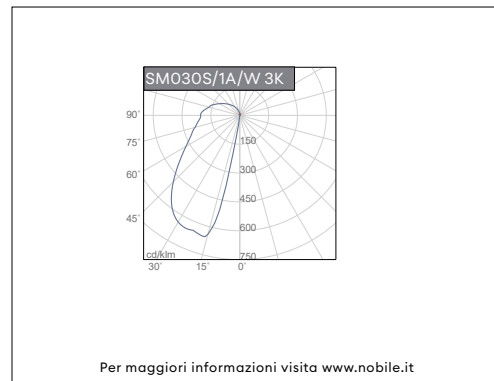

BOLLARD QUADRATO

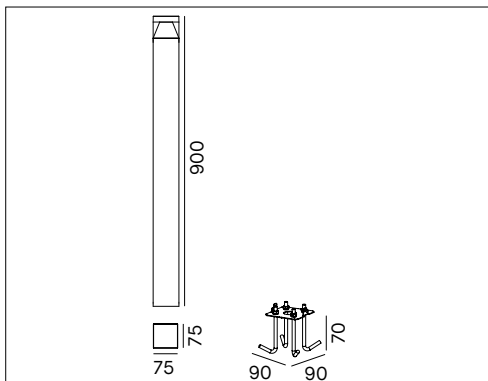

VOCI DI CAPITOLATO




Bollard LED quadrato da esterno per installazione a pavimento. Emissione luce indiretta, 180°. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente. Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. IK08. IP65. Altezza 900mm. Corpo 75x75mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC. Selettore per la temperatura di colore 2700K-3000K-4000K integrato.

Montaggio	Tipo di prodotto	Bollard			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Corpo	75x75mm			
	Altezza	900mm			
Lampada	LED	SAMSUNG			
	System/W	5.5W			
	Flusso luminoso reale	2700K	3000K	4000K	
	(colore bianco)	SM090S/1A/_	258lm	277lm	272lm
	Temperatura di colore CCT	2700K - 3000K - 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000 h L80B20 (Ta 25°)			
Luce	MacAdam	3			
	Distribuzione della luce	Indiretta 180°			
	Corpo	Pressofusione di alluminio			
	Colore	A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro			
	Diffusore	Vetro diffondente			
Materiale	Sistema di ancoraggio	Acciaio inox, incluso. COD. KIT/SM030			
	Connettore stagno	Connettore coassiale a 3 poli IP68 code: 5630, non incluso.			
IK	IK	08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

SM090S	/	1A	/	*
1	Colore	A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro		

Accessori da ordinare separatamente



KIT/SM030

Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno incluso.



5630

Connettore coassiale a tre poli IP68 (non incluso)